


## مضخة الحقن << مضخة الحقن ATLAS

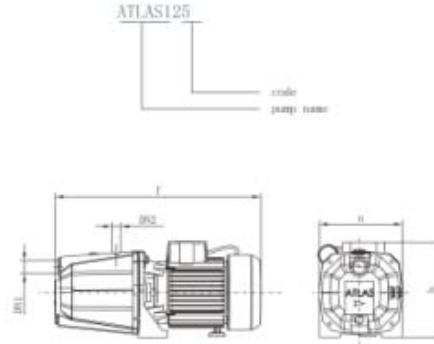

### مضخة الحقن ATLAS

مستخدم:

يستخدم لتزويد المياه من البئر او خزان المياه

يستخدم باسرة او عامل و المصنع

يستخدم لرى الحدائق

ظروف التشغيل

تبلغ درجة الحرارة السائل الاكبر الى +40 درجة بالمئوية

كمية يحتوى على الرمل الاكبر: خمسة وعشرون فى المائة بالمائة

مولد ومضخة

مولد ينكن ان ملفوف

ثلاثى الأطوار: 380 فولط/15 فولط/50 هرتز

طور الواحد: 220 فولط/240 فولط/50 هرتز

وقت الضمانة: سنة واحد

(وفقا لبنود التأمين و المبيع)

مواد	تكوين
5007UNI 20Cast iron G	غطاء الخارجى المضخة
5007UNI 20Cast iron G	التوصيل
280Cu ASTM- Cast	مروحية
Cast ألمنيوم	قفص الخارجى المحرك
فخار ،كربون	محكم الاغلاق الميكانة

عمود	1045C-ss304AISI
محمل	NSK

طراز	1DN	2DN	مقياس ( ملليمتر )		
			n	h	f
125ATLAS	" 1	" 1	182	216	450

طراز	قدرة التقدم	قدرة الخروج	قمة الاكبر	سيلان الاكبر	ا اكبر Suct.	قطر الدائرة المادة الصلب الاكبر
125ATLAS	HZ50/V240-220	750 واط	54 متر	6.3 متر مكعب /ساعة	7 متر	3 ملليمتر