


مضخة الحقن << مضخة الحقن AUDP

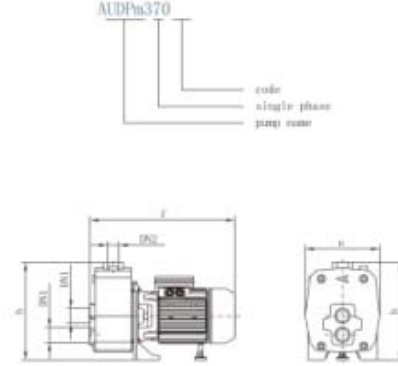

مضخة الحقن AUDP

مستخدم:

يستخدم لتزويد المياه من البئر او خزان المياه

يستخدم باسرة او عامل و المصنع

يستخدم لرى الحدائق

ظروف التشغيل

تبلغ درجة الحرارة السائل الاكبر الى +40 درجة بالمئوية

كمية يحتوى على الرمل الاكبر: خمسة وعشرون فى المائة بالمائة

مولد ومضخة

مولد ينكن ان ملفوف

ثلاثى الأطوار: 380 فولط/15 فولط/50 هرتز

طور الواحد: 220 فولط/240 فولط/50 هرتز

وقت الضمانة: سنة واحد

(وفقا لبنود التأمين و المبيع)

مواد	تكوين
5007UNI 20Cast iron G	غطاء الخارجى المضخة
5007UNI 20Cast iron G	توصيل
280STMCu A-Cast	مروحية
Cast ألمنيوم	قفص الخارجى المحرك
فخار ،كربون	محكم الاغلاق الميكانيكة

عمود	1045C-ss304AISI
محمل	NSK

مقياس (ملليمتر)			2DN	1DN	طراز
f	h	n			
402	201	180	" 1	" 4/11	370AUDPm
440	201	180	" 1	" 4/11	A505AUDPm
440	201	180	" 1	" 4/11	B505AUDPm

قطر الدائرة المادة الصلب الأكبر	أكبر Suct.	سيلان الأكبر	قمة الأكبر	قدرة الخروج	قدرة التقدم	طراز
3 ملليمتر	9 متر	3 متر مكعب /ساعة	45 متر	750 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	370AUDPm
3 ملليمتر	9 متر	4.5 متر مكعب /ساعة	45 متر	1100 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	A505AUDPm
3 ملليمتر	9 متر	4.5 متر مكعب /ساعة	52 متر	1500 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	B505AUDPm