


مضخة الحقن << مضخة الحقن JDT

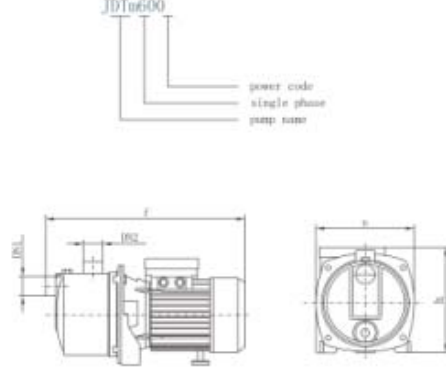

مضخة الحقن JDT

مستخدم:

يستخدم لتزويد المياه من البئر او خزان المياه

يستخدم باسرة او عامل و المصنع

يستخدم لرى الحدائق

ظروف التشغيل

تبلغ درجة الحرارة السائل الاكبر الى +40 درجة بالمئوية

كمية يحتوى على الرمل الاكبر: خمسة وعشرون فى المائة بالمائة

مولد ومضخة

مولد يكن ان ملفوف

ثلاثى الأطوار: 380 فولط/15 فولط/50 هرتز

طور الواحد: 220 فولط/240 فولط/50 هرتز

وقت الضمانة: سنة واحد

(وفقا لبنود التأمين و المبيع)

مواد	تكوين
SS304AISI	غطاء الخارجى المضخة
Cast المنيوم	توصيل
280Cu ASTM-Cast	مروحية
Cast المنيوم	قفص الخارجى المحرك
فخار ،كربون	محكم الاغلاق الميكانة

عمود	1045C-ss304AISI
محمل	NSK

مقياس (مليمتر)			2DN	1DN	طراز
f	h	n			
345	171	160	" 1	" 1	600JDTm
374	194	184	" 1	" 1	750JDTm
406	206	184	" 1	" 1	1100JDTm

قطر الدائرة المادة الصلب الأكبر	أكبر Suct.	سيلان الأكبر	قمة الأكبر	قدرة الخروج	قدرة التقدم	طراز
3 مليمتر	9متر	3 متر مكعب /ساعة	42متر	600 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	JDT 600متر
3 مليمتر	9متر	3.5 متر مكعب /ساعة	48متر	750 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	JDT 750متر
3مليمتر	9متر	4.5 متر مكعب /ساعة	52متر	1100 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	JDT 1100متر