


مضخة الدائرة << مضخة الدائرة 30K

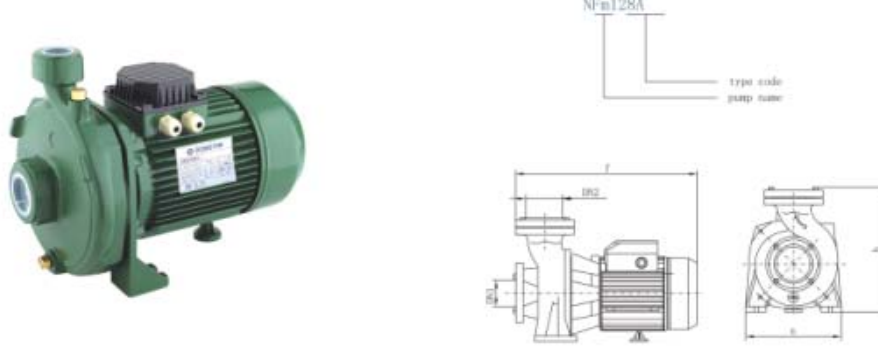

مضخة الدائرة 30K

مستخدم:

يستخدم لتزويد المياه من البئر او خزان المياه

يستخدم باسرة او عامل و المصنع

يستخدم لرى الحدائق

ظروف التشغيل

تبلغ درجة الحرارة السائل الاكبر الى +40 درجة بالمئوية

كمية يحتوى على الرمل الاكبر: خمسة وعشرون فى المائة بالمائة

مولد ومضخة

مولد ينكن ان ملفوف

ثلاثى الأطوار : 380 فولط/ 15 فولط/ 50 هرتز

طور الواحد: 220 فولط/ 240 فولط/ 50 هرتز

وقت الضمانة: سنة واحد

(وفقا لبنود التأمين و المبيع)

مواد	تكوين
5007UNI 20Cast iron G	غطاء الخارجى المضخة
5007UNI 20Cast iron G	التوصيل
Plastic. 280Cu ASTM–Cast .	مروحية
Cast aluminum	قفص الخارجى المحرك
carbon ,Ceramic alumina	محكم الاغلاق الميكانيكة

1045C-ss304AISI	عمود
NSK	محمل

مقياس (ملليمتر)			2DN	1DN	طراز
f	h	n			
339	260	201	" 1	" 1	79/30K متر
351	275	216	" 1	" 2/11	100/30K متر
378	286	242	" 1	" 2/11	100/30K متر

قطر الدائرة المادة الصلب الاكبر	اكبر Suct.	سيلان الاكبر	قمة الاكبر	قدرة الخروج	قدرة التقدّم	طراز
3 ملليمتر	8 متر	7.8 متر مكعب /ساعة	28 متر	750 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	79/30K متر
3 ملليمتر	8 متر	10.5 متر مكعب /ساعة	30 متر	1100 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	100/30K متر
3 ملليمتر	8 متر	13 متر مكعب /ساعة	35 متر	1850 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	100/36K متر