


## مضخة الدائرة << مضخة الدائرة NF

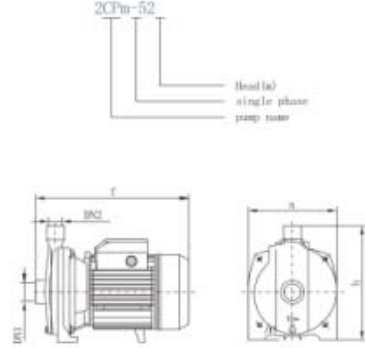

### مضخة الدائرة NF

مستخدم:

يستخدم لتزويد المياه من البئر او خزان المياه

يستخدم باسرة او عامل و المصنع

يستخدم لرى الحدائق

ظروف التشغيل

تبلغ درجة الحرارة السائل الاكبر الى +40 درجة بالمئوية

كمية يحتوى على الرمل الاكبر: خمسة وعشرون فى المائة بالمائة

مولد ومضخة

مولد ينكن ان ملفوف

ثلاثى الأطوار: 380 فولط/15 فولط/50 هرتز

طور الواحد: 220 فولط/240 فولط/50 هرتز

وقت الضمانة: سنة واحد

(وفقا لبنود التأمين و المبيع)

مواد	تكوين
5007UNI 20Cast iron G	غطاء الخارجى المضخة
5007UNI 20Cast iron G	التوصيل
280Cu ASTM-t Cas	مروحية
Cast aluminum	قفص الخارجى المحرك
carbon ,Ceramic alumina	محكم الاغلاق الميكانة

1045C-ss304AISI	عمود
NSK	محمل

مقياس ( ملليمتر )			2DN	1DN	طراز
f	h	n			
344	271	196	" 2	" 2	A128NFm
344	271	196	" 2	" 2	AR128NFm
372	276	206	" 2	" 2	B129NFm
372	276	206	" 2	" 2	A129NFm
390	320	240	" 3	" 3	B130NFm
390	320	240	" 3	" 3	A130NFm

قطر الدائرة المادة الصلب الاكبر	اكبر > Suct.	سيلان الاكبر	قمة الاكبر	قدرة الخروج	قدرة التقدم	طراز
3 ملليمتر	7 متر	30 متر مكعب ساعة	13.7 متر	750 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	A128NFm
3 ملليمتر	7 متر	36 متر مكعب /ساعة	14.5 متر	1100 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	AR128NFm
3 ملليمتر	7 متر	30 متر مكعب /ساعة	20 متر	1100 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	B129NFm
3 ملليمتر	7 متر	30 متر مكعب /ساعة	22.5 متر	1500 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	A129NFm
3 ملليمتر	7 متر	66 متر مكعب /ساعة	14.7 متر	1500 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	B130NFm
3 ملليمتر	7 متر	66 متر مكعب /ساعة	18.5 متر	2200 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	A130NFm