


مضخة متعدد المراحل العمودية



PKM60-1
type code
code
single phase
pump name

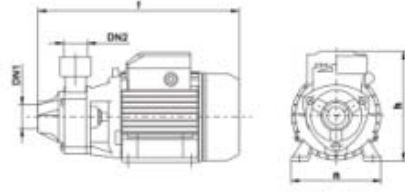

مضخة متعدد المراحل العمودية PK

مستخدم:

يستخدم لتزويد المياه من البئر او خزان المياه

يستخدم باسرة او عامل و المصنع

يستخدم لرى الحدائق

ظروف التشغيل

تبلغ درجة الحرارة السائل الاكبر الى +40 درجة بالمئوية

كمية يحتوى على الرمل الاكبر: خمسة عشر فى المائة بالمائة

مولد ومضخة

مولد ينكن ان ملفوف

ثلاثى الأطوار : 380 فولط/ 415 فولط/ 50 هرتز

طور الواحد: 220 فولط/ 240 فولط/ 50 هرتز

وقت الضمانة: سنة واحد

(وفقا لبنود التامين و المبيع)

مواد	تكوين
5007UNI 20Cast iron G	غطاء الخارجى المضخة
5007UNI 20Cast iron G	التوصيل
280Cu ASTM–Cast	مروحية
Cast aluminum	قفص الخارجى المحرك
carbon , eramic aluminaC	محكم الاغلاق الميكانيكة

عمود	1045C-ss304AISI
محمل	NSK

مقياس (ملليمتر)			2DN	1DN	طراز
f	h	n			
243	152	120	" 1	" 1	60PKM
243	152	120	" 1	" 1	1-60PKM
285	179	134	" 1	" 1	70PKM
285	179	134	" 1	" 1	1-70PKM
285	179	134	" 1	" 1	80PKM
322	203	160	" 1	" 1	100PKM

قطر الدائرة المادة الصلب الاكبر	Suct. اكبر	سيلان الاكبر	قمة الاكبر	قدرة الخروج	قدرة التقدم	طراز
1 ملليمتر	8 متر	2.5 متر مكعب /ساعة	38 متر	370 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	60PKM
1 ملليمتر	8 متر	2.5 متر مكعب /ساعة	38 متر	370 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	1-60PKM
1 ملليمتر	8 متر	3 متر مكعب /ساعة	58 متر	550 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	70PKM
1 ملليمتر	8 متر	3 متر مكعب /ساعة	58 متر	550 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	1-70PKM
1 ملليمتر	8 متر	3 متر مكعب /ساعة	70 متر	750 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	80PKM
1 ملليمتر	8 متر	4.2 متر مكعب /ساعة	85 متر	750 واط	HZ50/V240-220 HZ50/V415-380	100PKM