



مضخة متعدد المراحل الأفقية << مضخة متعدد المراحل الأفقية VCE



VCE 52 (M)
single phase
impeller number
capacity (m³/h)
pump code

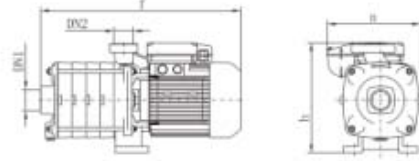

مضخة متعدد المراحل الأفقية VCE

مستخدم:

يستخدم لتزويد المياه من البئر أو خزان المياه

يستخدم باسرة أو عامل و المصنع

يستخدم لرى الحدائق

ظروف التشغيل

تبلغ درجة الحرارة السائل الاكبر الى +40 درجة بالمئوية

كمية يحتوى على الرمل الاكبر: خمسة وعشرون فى المائة بالمائة

مولد ومضخة

مولد يكن ان ملفوف

ثلاثى الأطوار: 380 فولط/15 فولط/50 هرتز

طور الواحد: 220 فولط/240 فولط/50 هرتز

وقت الضمانة: سنة واحد

(وفقا لبنود التأمين و المبيع)

مقياس (مليمتر)			2DN	1DN	طراز
f	h	n			
345	235	199	" 1	" 4/11	(M)52EVC
375	235	199	" 1	" 4/11	(M)53VCE
405	235	199	" 1	" 4/11	(M)54VCE
435	235	199	" 1	" 4/11	(M)55VCE

بيانات العمل 50 هرتز

انتقال $n \approx \# 2850 / 1$ دقيقة										2P		طراز			
5.4	4.8	4.2	3.6	3	2.4	1.8	1.2	0.6	0	متر مكعب /ساعة	Q	القدرة الحصانية	كيلوواط	~3 380 فولط	~1 220 فولط
90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	/1 دقيقة				415/ فولط	240/ فولط
7.9	10.5	13	15.2	17.2	18.6	19.8	20.7	21.4	22	H(متر)	0.75	0.55	52VCE	M52VCE	
11.8	15.8	19.5	22.9	25.7	27.9	29.6	31	32.1	33		1	0.75	53VCE	M53VCE	
15.8	21	26	30.5	34.3	37.2	39.5	41.4	42.8	44		1.5	1.1	54CEV	M54VCE	
20	26.3	32.5	38.1	42.9	46.5	49.4	51.7	53.5	55		2	1.5	55VCE	M55VCE	